


BYGGING AV GAVLBÅTEN "MERIEL"

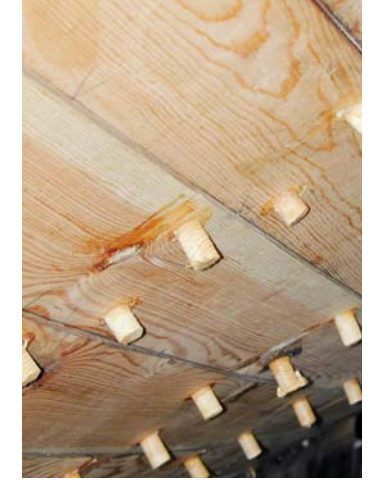

Krumvokste emner omformes til spant og stevner. 950 kg bly støpes til ballastkjøl. Monteringen kan starte.

Spantene er kopiert fra 1:1 tegninger, montert på eikekjølen og blir slettet før hudplank stikkes ut, steames og monteres.